
Technisches Datenblatt
Rotationsdichtungen

Bauform TROV (502) 10,00x15,00x0,00 PTFE/KOHLE/GRAPHIT

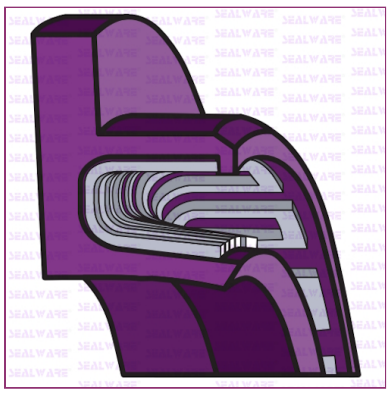

Innendurchmesser (ID)	10,00 mm
Profilbreite	15,00 mm
Nutbreite (L)	0,00 mm
Flansch	19,00 mm
Werkstoff	PTFE/KOHLE/GRAPHIT
Farbe	schwarz
Maximaler Druck (bar)	150
Maximaler Druck (MPa)	15
Maximale Geschwindigkeit	2 m/s
Temperaturbereich	- 100 bis + 200 Grad C
Besonderheiten	Stangendichtung
Bestellnummer	10198514
Bemerkungen:	- Sonderform, Sonderabmessung oder Sondermischung -

Bitte beachten Sie, dass für Rotationsdichtungen aus Sonderformen, in Sonderabmessungen oder Sondermischungen entsprechende Mindestabnahmemengen gelten.

Weitere technische Daten und Konstruktionshinweise finden Sie in unserer Dokumentation
Die in den Datenblättern angegebenen Maximalwerte dürfen, auf Grund ihrer wechselseitigen Beziehungen zueinander nicht gleichzeitig auftreten. Die Profile der Bauformen können in Details von den abgebildeten Profilabbildungen abweichen. Die abgebildeten Profile sind daher nur symbolisch zu sehen. Letztendlich maßgeblich ist die Zeichnung des jeweiligen Bauteiles. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten unserer Produkte können wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit unserer Empfehlungen im Einzelfall übernehmen.

SEALWARE INTERNATIONAL DICHTUNGSTECHNIK GMBH
Feldbergstrasse 2
D-65555 Limburg-Offheim
Telefon +49 (0)64 31 - 95 85 - 0
Telefax +49 (0)64 31 - 95 85 - 25
E-Mail: info@sealware.de
Internet: www.sealware.de

RECHTSFORM:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Amtsgericht Limburg HRB 1281
USt- Id.Nr. DE 811757889

Geschäftsführer
Günter Maier
Karin Maier

Lieferung gemäß der auf unserer Hompage downloadbaren Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (AGB)

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001